



Руководство по эксплуатации

Автомобильные усилители мощности звука
Car amplifier power sound

LX-4.120
LX-4.100
LX-2.100
LX-4.60
LX-2.60

LX-4.80
LX-2.80



Благодарим Вас за выбор продукции ACV!

2019 ACV

Manufacturer: "ZHEJIANG YINMAO IMPORT & EXPORT CO.,LTD.", CHINA.
Manufacturer's address: NO.777 HONGXING ROAD, JIAXING, ZHEJIANG, CHINA.

Производитель: "ЖЕИЖАНГ ИНМАО ИМПОРТ И ЭКСПОРТ КО., ЛТД." Китай
Адрес производителя: № 777, ХОНГСИНГ РОУД, ДЖИАКСИНГ, ЖЕИЖАНГ, КИТАЙ

Made in P.R.C.

acv® IDEAS OF THE FUTURE

В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля совершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя!



Для заметок

Содержание

Введение.....	4
Перед использованием.....	4
Подключение усилителя.....	5
Схема подключения усилителей.....	6
Возможные варианты подключения	7
Варианты подключения акустических систем.....	8
Возможные схемы подключения сабвуферов.....	9
Технические характеристики.....	11

Введение

Благодарим Вас за выбор автомобильного усилителя ACV, который проектировался и создавался таким образом, чтобы Вы могли наслаждаться качественным звуком долгое время. Для установки усилителя рекомендуем обратиться к профессиональным инсталляторам. Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед использованием устройства. При возникновении любых вопросов обратитесь к ближайшему авторизированному дилеру.

Для заметок

Перед использованием

Информация для пользователя

При изменении и модифицировании свойств усилителя производитель оставляет за собой право изменять данное руководство пользователя без специального уведомления пользователя.

Предостережение

При замене предохранителя используйте аналог только такого же номинала. При увеличенном или уменьшенном номинале – это может вывести из строя усилитель.



Внимание!

- Не прикасайтесь к корпусу усилителя мокрыми руками, также не прикасайтесь к усилителю в том случае, когда корпус усилителя влажный;
- Во время вождения не рекомендуется прослушивать музыку на очень высоком уровне громкости. В противном случае вы не сможете услышать сигналы других водителей;
- Периодически проверяйте, в каком состоянии находятся силовые провода и предохранители, и при необходимости – можно заменить;
- Во время инсталляции, во избежание короткого замыкания или поражения током, убедитесь, что минусовая клемма не подключена к аккумулятору или корпусу автомобиля;
- внимательно выбирайте место крепления для усилителя, убедитесь, что при сверлении вы не нарушите силовые провода, бензобак и прочие конструктивные детали автомобиля; не допускайте попадания различных жидкостей на корпус усилителя, это может привести к короткому замыканию, также усилитель и акустика могут перегореть.

Внимание

- При снятии усилителя вначале снимите минусовую клемму с аккумулятора, чтобы не вызвать короткое замыкание;

- Все силовые соединения проводов тщательно заизолируйте специальной лентой;

- Нельзя использовать изоляционную ленту в тех местах, где возможны высокие температуры, так как она может легко расплавиться.

Внимание

Во избежание разрушения или порчи:

- Не подключайте на одну и туже отрицательную клемму усилителя несколько минусовых акустических проводов;

- Данная линейка усилителей рассчитана на напряжение 12В, поэтому перед инсталляцией выясните бортовое напряжение;

- При покидании автомобиля рекомендуется всегда выключать головное устройство, иначе аккумуляторная батарея полностью разрядится.

Проводное соединение терминалов

- Не рекомендуется подключать к силовым терминалам оголенные провода, это может вызвать возгорание или короткое замыкание;

- Необходимо периодически проверять соединения проводов на предмет их надежного подключения;

- Не спаивайте или скручивайте вместе концы запутанных проводов;

- Укладывайте провода в специальные изоляционные трубы;

- При укладке проводов проверяйте, чтобы они не касались подвижных частей автомобиля, таких как ручка КПП, ручной тормоз, ручки регулировки сиденья и прочее;

- Не укорачивайте любые провода, иначе защитная система не будет работать, как полагается, в те моменты, когда это будет необходимо;

- Никогда не подавайте питание для другого источника, путем наращивания провода от уже подключенного устройства. Номинального сопротивления может не хватить и провод перегреется, вследствие чего возможно возгорание;

- При замене предохранителей, используйте только тот номинал, который рекомендует производитель;

- Не подключайте к усилителю сабвуфер с меньшим номиналом сопротивления, чем рекомендован производителем.

Это может привести к выходу из строя как усилителя, так и сабвуфера;


- Акустические провода и силовые, рекомендуется развести друг от друга настолько далеко, насколько это возможно.

Также не рекомендуется прокладывать вместе силовые провода и провод от антенны.

Схема подключения 4-х канальных усилителей

- Изображена диаграмма с внешним подключением источника сигнала;

Колба с предохранителем

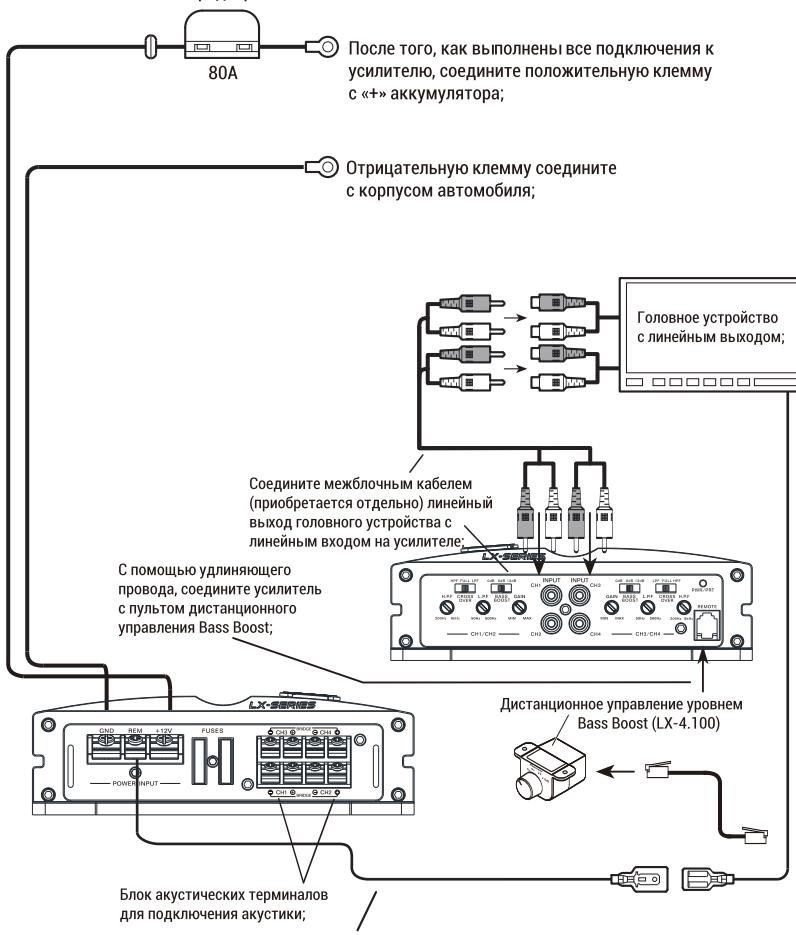

Безопасная утилизация

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.



Технические характеристики LX-4.120

Количество каналов: 4/3/2
 Пиковая мощность: 350Вт x 4
 Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 120Вт x 4
 Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 300Вт x 2
 Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 150Вт x 4
 Максимальная мощность при 2 Ом: 1800Вт
 Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом
 Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц - 30кГц
 Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (40м): 0,15%
 Low pass фильтр: 50 - 500 Гц
 High pass фильтр: 200-8кГц
 Входная чувствительность: 200мВ-8В
 Разделение каналов: >45 дБ
 Отношение сигнал/шум: >92дБ
 Bass Boost ступенчатый: 0-6-12дБ
 Выносной пульт управления уровнем баса (Bass Boost плавный 0-6-12дБ(50Гц)): есть
 Номинал предохранителя: 3 x 30А
 Размеры, мм(Ш x В x Д): 180x58x338

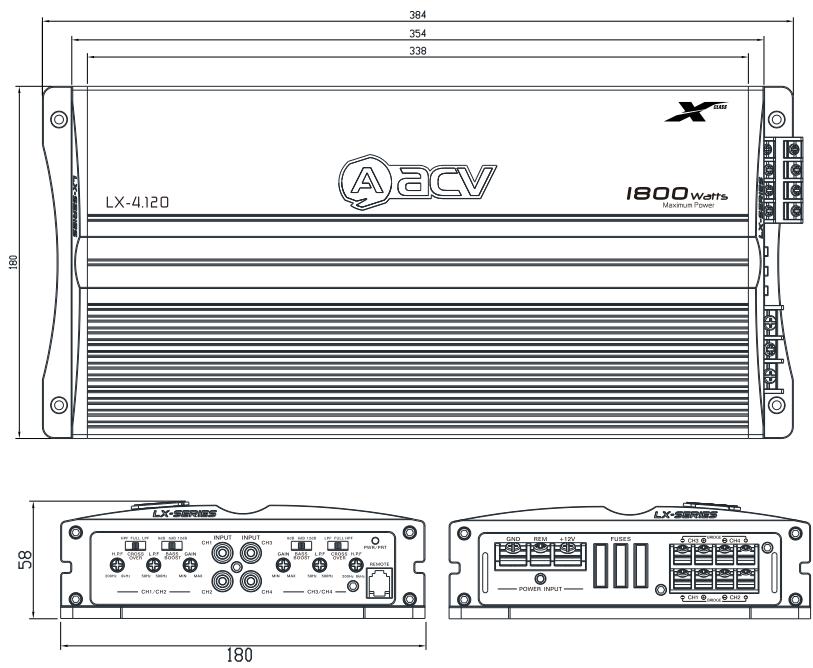


Схема подключения 2-х канальных усилителей

- Изображена диаграмма с внешним подключением источника сигнала;


Колба с предохранителем

60A



После того, как выполнены все подключения к усилителю, соедините положительную клемму с «+» аккумулятора;

Отрицательную клемму соедините с корпусом автомобиля;

Дистанционное управление уровнем Bass Boost;



С помощью удлиняющего провода, соедините усилитель с пультом дистанционного управления Bass Boost;

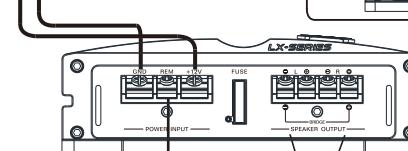


Соедините межблочным кабелем (приобретается отдельно) линейный выход головного устройства с линейным входом на усилителе;

Блок акустических терминалов для подключения акустики;


Провод управления включения усилителя. Соедините эту клемму с соответствующим проводом на головном устройстве. Также клемму можно подключить к резистору автомобильной антенны. Еще один метод – подключить провод REMOTE на зажигание автомобиля;

Возможные варианты подключения


Четырехканальное подключение

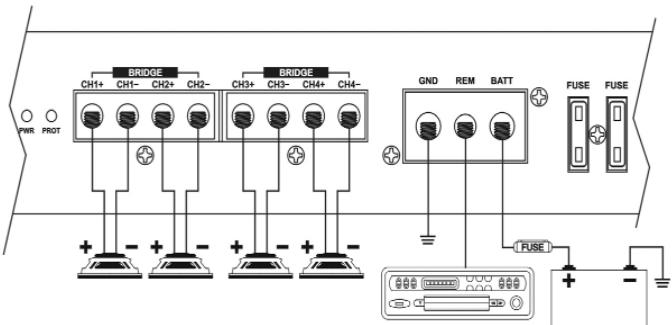

Трехканальное подключение

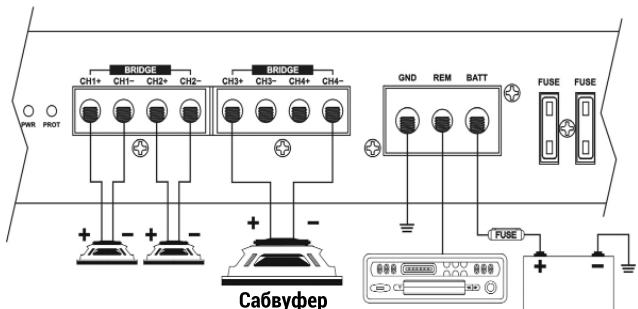

Двухканальное подключение

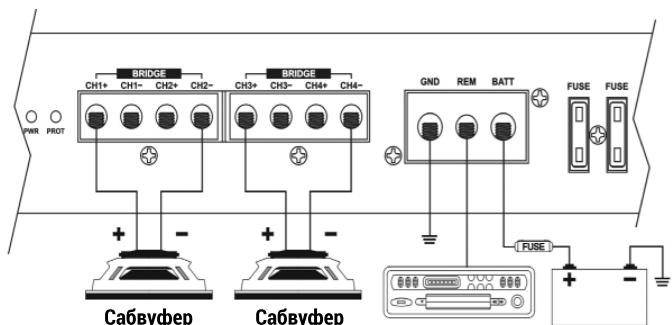

Технические характеристики LX-2.80

Количество каналов: 2/1

Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 80Вт x 2

Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 240Вт x 1

Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 130Вт x 2

Максимальная мощность при 2 Ом: 600Вт

Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом, Стерео

Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц - 30кГц

Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (40м): 0,15%

Low pass фильтр: 32-300 Гц

High pass фильтр: 200-8кГц

Входная чувствительность: 200мВ-8В

Разделение каналов: >45 дБ


Отношение сигнал/шум: ≥96дБ

Наличие низкого уровня выхода сигнала: Да

Выносной пульт управления уровнем баса (Bass Boost ступенчатый: 0-6-12дБ): Да

Номинал предохранителя: 30А

Размеры, мм(Ш x В x Д): 220x53x232

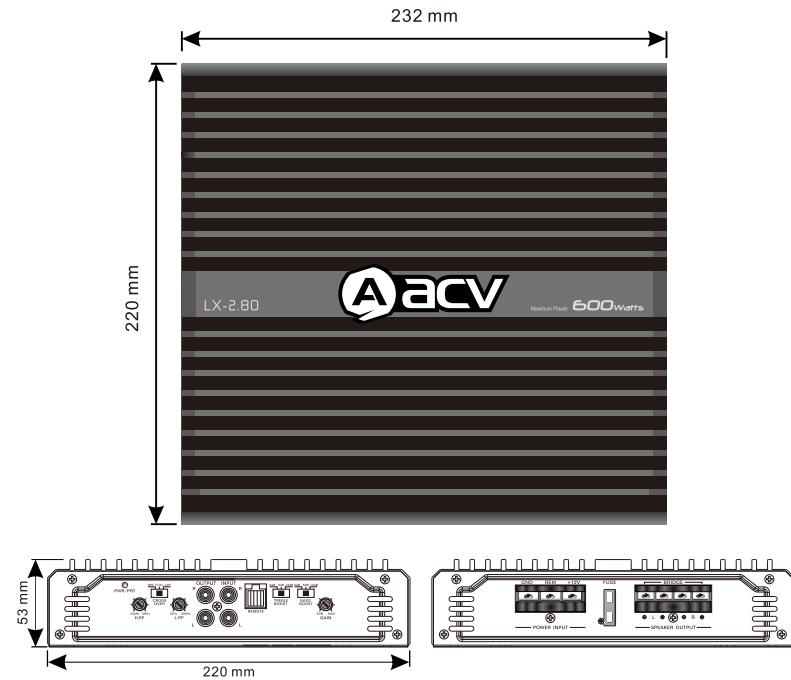

Технические характеристики LX-4.80

Количество каналов: 4/3/2

Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 80Вт x 4

Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 240Вт x 2

Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 130Вт x 4

Максимальная мощность при 2 Ом, : 1300Вт

Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом

Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц ~ 30кГц

Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (40м): 0,15%

Low pass фильтр: 32-300 Гц

High pass фильтр: 200-8кГц

Входная чувствительность: 200мВ-8В

Разделение каналов:>45 дБ

Отношение сигнал/шум: ≥92дБ


Наличие низкого уровня выхода сигнала: Да

Выносной пульт управления уровнем баса (Bass Boost ступенчатый: 0-6-12дБ): Да

Bass Boost ступенчатый: 0-6-12дБ


Номинал предохранителя: 2 x 30А

Размеры, мм(Ш x В x Д): 220x53x312

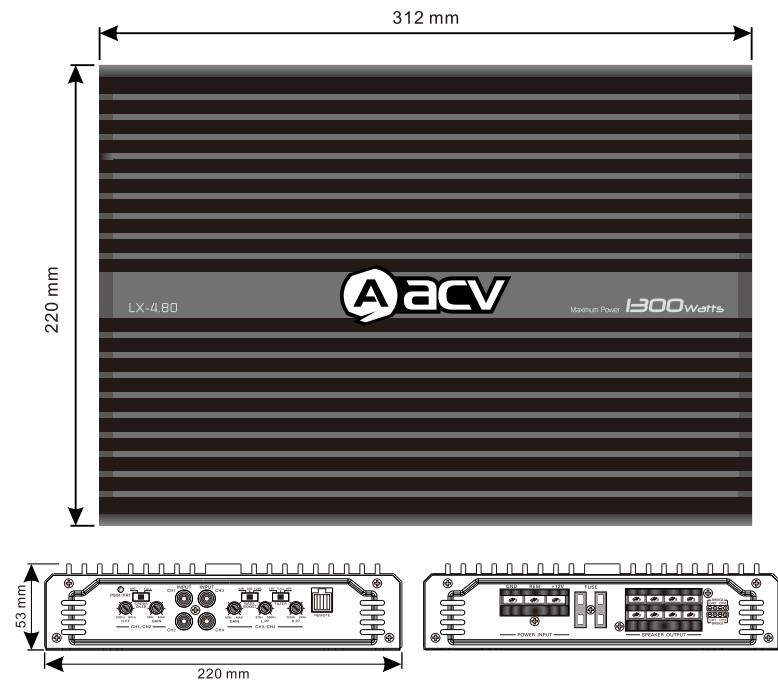


Варианты подключения акустических систем


Последовательная

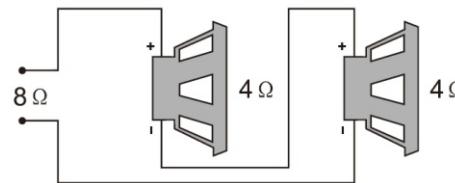

Параллельная




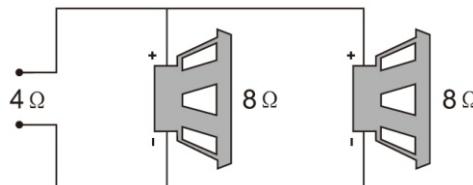


Последовательно-параллельная

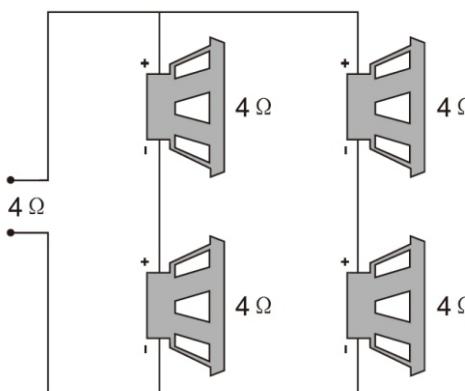

Возможные схемы подключения сабвуферов

1 катушка 40м

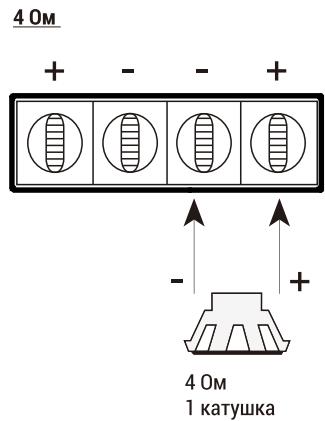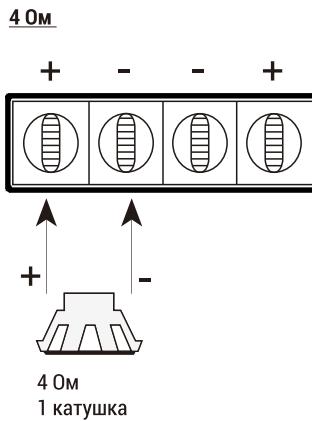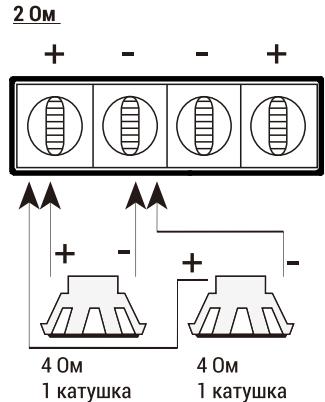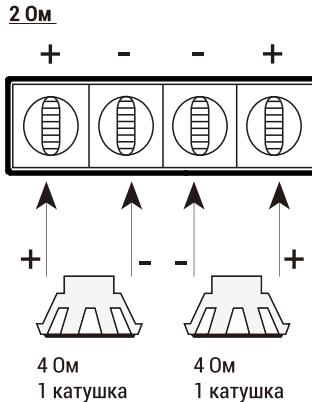

Технические характеристики LX-2.60

Количество каналов: 2/1

Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 60Вт x 2

Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 160Вт x 1

Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 80Вт x 2

Максимальная мощность при 2 Ом: 500Вт

Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом, Стерео

Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц - 30кГц

Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (40м): 0,15%

Low pass фильтр: 32-300 Гц

High pass фильтр: 200-8кГц

Входная чувствительность: 200мВ-8В

Разделение каналов: >45 дБ




Отношение сигнал/шум: ≥96дБ

Наличие низкого уровня выхода сигнала: Да

Выносной пульт управления уровнем баса (Bass Boost ступенчатый: 0-6-12дБ): Да


Номинал предохранителя: 30А

Размеры, мм (Ш x В x Д): 180x58x198

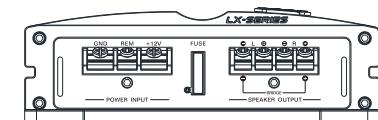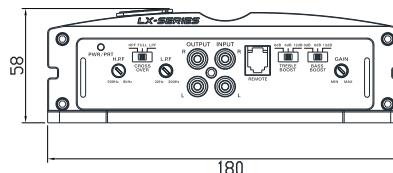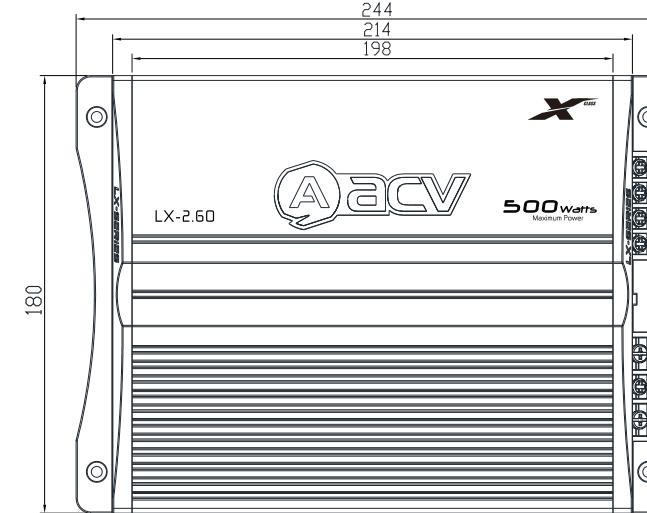

Технические характеристики LX-2.100


Количество каналов: 2/1
 Пиковая мощность: 200Вт x 2
 Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 100Вт x 1
 Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 300Вт x 1
 Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 150Вт x 2
 Максимальная мощность при 2 Ом: 700Вт
 Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом, Стерео
 Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц-30кГц
 Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (40м): 0,15%
 Low pass фильтр: 32-300 Гц
 High pass фильтр: 200-8кГц
 Входная чувствительность: 200мВ-8В
 Разделение каналов: >45 дБ
 Отношение сигнал/шум: ≥96дБ
 Наличие низкого уровня выхода сигнала: Да
 Защита от пренапряжения/недонапряжения: >18/ <9
 Bass Boost ступенчатый: 0-6-12дБ
 Выносной пульт управления уровнем баса (Bass Boost плавный 0-18дБ): есть
 Номинал предохранителя: 30А
 Размеры, мм(Ш x В x Д): 180x58x238

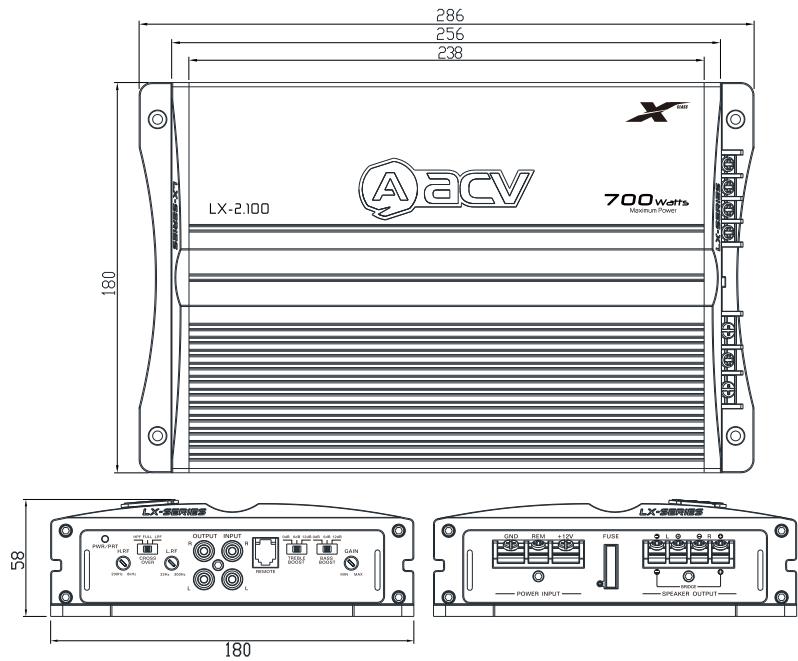


Возможные схемы подключения сабвуферов

2 катушки 40м


10м

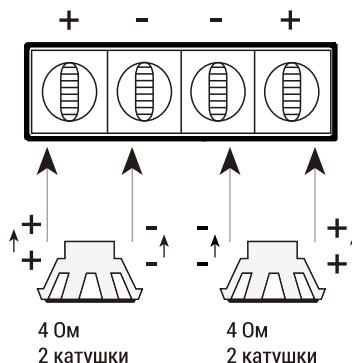


10м

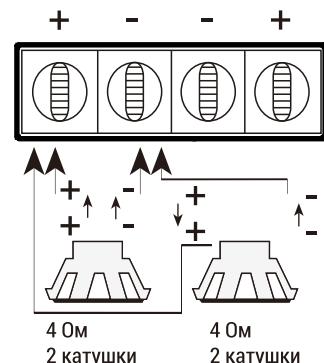

20м

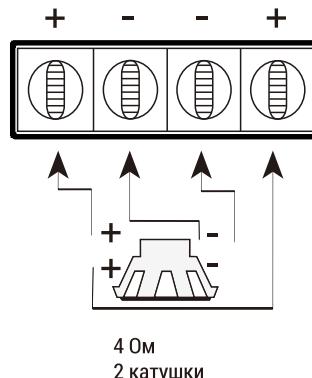


20м

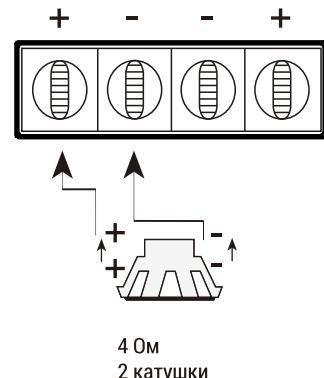

Технические характеристики LX-4.100

Количество каналов: 4/3/2
Пиковая мощность: 200Вт x 4
Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 100Вт x 4
Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 300Вт x 2
Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 150Вт x 4
Максимальная мощность при 2 Ом: 1500Вт
Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом
Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц - 30кГц
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (40м): 0,15%
Low pass фильтр: 50 - 500 Гц
High pass фильтр: 200-8кГц
Входная чувствительность: 200мВ-8В
Разделение каналов: >45 дБ
Отношение сигнал/шум: >92дБ
Bass Boost ступенчатый: 0-6-12дБ
Выносной пульт управления уровнем баса (Bass Boost плавный 0-6-12дБ(50Гц)): есть
Номинал предохранителя: 2 x 30А
Размеры, мм (Ш x В x Д): 180x58x318

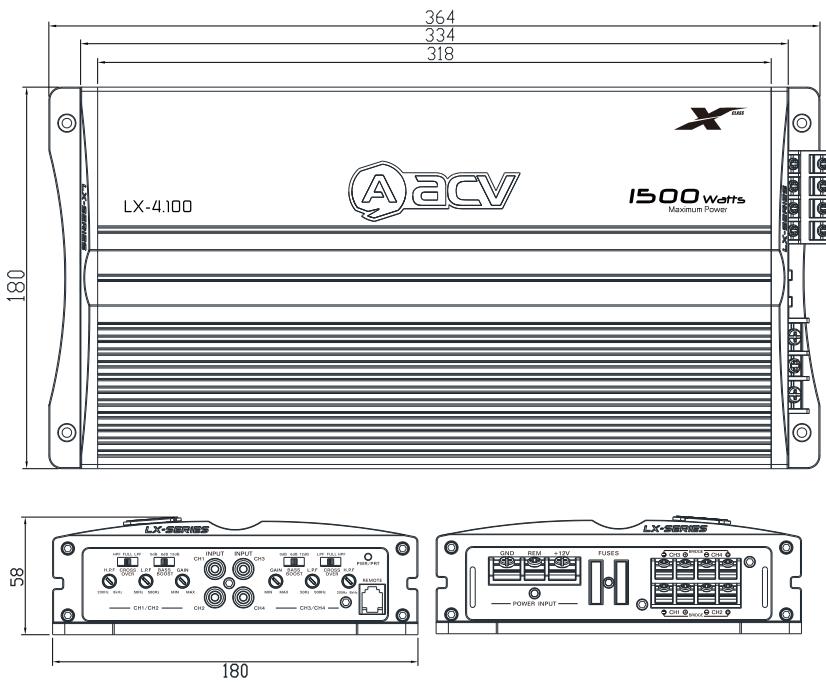

Технические характеристики LX-4.60

Количество каналов: 4/3/2
Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 60Вт x 4
Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 160Вт x 2
Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 80Вт x 4
Максимальная мощность при 2 Ом: 1100Вт
Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом
Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц - 30кГц
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (40м): 0,15%
Low pass фильтр: 32-300 Гц
High pass фильтр: 200-8кГц
Входная чувствительность: 200мВ-8В
Разделение каналов: >45 дБ
Отношение сигнал/шум: ≥92дБ
Bass Boost ступенчатый: 0-6-12дБ
Номинал предохранителя: 2 x 20А
Размеры, мм (Ш x В x Д): 180x58x278

